

表札を取り付ける前にお読みください

- ・養生テープが表札に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定して下さい。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
- ・取付面や取付穴は、接着不良が起こらないよう埃や削りかすをきれいに取り除いて下さい。
- ・取付穴は表札に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けて下さい。
- ・ボルトはより強固に取り付ける為のものです。必ず接着剤を併用して下さい。
- ・接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行って下さい。
- ・こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。
- ・寸法の単位はすべて mm (ミリメートル) です。

取付・ピッチについて

T-11B

オリジン ORG
カバーサイン WAL-24
ジー・モード FGK
スフィーダ SF
リファイン MX・LS
ファイブ MS
スーパーステンレスネオー MG
エンシェント MAE
かぐら KMT
パルス TP

二世帯住宅向け HT-54 HT-58
庭想 TEISO

ボルト M4 L20 2本
WAL 品番 M4 L40 6本
ORG 品番 M4 L30 4本

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

取付穴

壁

表札

圧着固定

◆接着剤

MX-11 MG-1 SF-3
MX-21 MS-74 HT-54
MX-61 MS-80 HT-58
MX-111 MS-93 KMT-1

MX-12 MS-36 FGK-1
MX-62 MS-41 FGK-4
MX-112 MS-45 FGK-5
LS-2 MS-78 MAE-1
LS-7 MS-79 MAE-11
MG-2 MS-83 KMT-2
MG-3 MS-91

MAE-3

TP-11 TP-21

SF-10
MG-11
KMT-3

ORG-3 ORG-4

オプション ボルト無しに変更可能です

面テープ
仮止め用
200円(税別)

仮止用両面テープを使用すると比較的簡単に取り付けを行う事が出来ます。但し壁面によっては両面テープが剥がれる事があります。

MX-13 SF-7
MX-23 MS-21
MX-63 MS-25
MX-113 FGK-2
LS-5 KMT-4

SF-8 TP-12
SF-9 TP-22

MG-12

TEISO-11
TEISO-12

MX-14 MX-114 MS-35
MX-64 LS-8 FGK-3
MAE-12

ORG-1 ORG-2

WAL-24

T-12B 鋳物文字 CW-14 CW-51

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L30 2本

取付穴

壁

表札

圧着固定

◆接着剤

アルミ鋳物 ステンレス

※文字によりピッチが変わります。

T-14B アクセントライン AC-1 二世帯住宅向け HT-87

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 4本

取付穴

壁

表札

圧着固定

◆接着剤

スペーサー

20 320 310 320 20

35

AC-1 HT-87

T-15B むすび KG 幾何学文字 KKK マジックペン KGS

標準はボルト付きです 裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 2ヶ所
KKK-1は3ヶ所
※KG 品番は文字により本数が異なります

スペーサー φ6 L10

取付穴

壁

表札

圧着固定

◆接着剤

付属のスペーサーで浮かせて固定します。 ※文字によりピッチが変わります。

T-18B ウォールアートパネル WAS・WAP

※本体の長さ(L)により本数やピッチが異なります。

Lアングル

ボルト M4 L40 (出幅 34)

取付穴

壁

圧着固定

◆接着剤

※Lアングル分厚いたような取付になります。

T-13Z コーナーサイン KA・KAP ステッキサイン STK-S

KA-1,KA-7,KA-8,KA-10の場合

壁

取付穴

◆接着剤

スペーサー L10

ボルト M4 L40 出幅(30)2本

KA-8,KA-10 出幅(30)4本

裏側にボルトが溶接してありますので付属のスペーサーで浮かせて固定します。

10 37 200

KA-1 KA-7

10 37 200

KA-8

10 37 500

KA-10

15 70 15

STK-S,KAP-1の場合

壁

取付穴

◆接着剤

ボルト M4 出幅(30)3本 (KAPは2本)

丸ナット L15

裏側のボルトに丸ナットが取り付けられていますので、丸ナット分浮かせて固定します。

15 69 350 350

STK-S

15 69 400

KAP-1

T-12D 切文字 書体フリー スーパーステンレス切文字

XP・CDX MGX
チタン切文字 小さな表札
JTX ES-10 ES-11

ボルト M2 L40 (切文字は文字毎に本数が異なります)
スペーサーφ4 (任意)
取付穴
壁
圧着固定
接着剤
ボルト用穴

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

例
切文字 (XP・CDX・MGX・JTX品番)は文字毎にピッチが異なります。ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

116
ES-10 ES-11

T-13D パールミ 小さな表札

BAS・BAR ES-51,52

BAS品番 ボルト M4 L30 (出幅20) 2本
BAR品番 ボルト M4 L30 (出幅25) 2本
ES品番 ボルト M3 L30 (出幅25) 2本

取付穴
壁
圧着固定
接着剤
ボルト用穴 (目地あり)

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

285
BAS-1 BAS-2 BAS-3
395
BAS-11
323
BAR-1 BAR-2
110
ES-51 ES-52

※製法上サイズに誤差が生じます。

T-14D キャラステイ

BX

ボルト M4 L60 出幅(40) 2本
取付穴
壁
圧着固定
接着剤

裏側にボルト用金具が取り付けられていますので付属のボルトを回し込み固定します。

100
150
BX-21 BX-26 BX-22
150
BX-4
100
BX-34

T-19D ジャーニー アベゴ ファンテーク サニー イーモノ ブロンズ鑄物 モザイク モノモザイクタイル 小さな表札

CA CAG CAF CAS CA CB EX TUM-1 TUM-2 ES-43

ボルト M4 L30 2本
ボルト M4 L50 2本(ブロンズ鑄物)

取付穴
壁
圧着固定
接着剤
ボルト用穴 (目地あり)

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

150
CA-30 EX-11
CA-33 EX-12
CAG-4

100
HF-31 HA-91 CB-30
HT-46 HA-92 CB-32
TLM-1 HA-93
TLM-2

200
CA-27 EX-21
CA-35 EX-22
CA-76
CA-77

100
CAS-1 CA-34
CAS-3 ES-43

310
CA-32

200
CA-110

200
CA-121 CA-122

100
CAG-1

170
CAG-2

100
CAG-3

90
35
50
CAF-1

200
CAF-31

200
CAF-32

150
CB-31

150
CB-33

150
45
CB-34

T-21D ジャーニー 小さな表札

CA-111 CA-112 ES-44

CA-111,112 M6六角ボルト L30(出幅約22)2本
ES-44 化粧キャップ付き M4 L50(出幅40)2本

ワッシャー
表札
取付穴
壁
圧着固定
接着剤
ボルト用穴 (目地あり)

ボルト用の貫通穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

160
20
90
CA-111 CA-112
ES-44

T-25D デラックス 浮き石 素焼き陶器表札 BIZEN 二世帯住宅向け

DS・DBG・DC UK-3~5 TN BN HT-2 HT-5

M4 L30(出幅20) 2本
M6 L30(出幅25) 2本(TN品番)

取付穴
壁
圧着固定
接着剤
裏穴

必ず接着剤を併用して取り付けして下さい。

表札の裏側にボルト取付用の穴が開いていますので、最初に同梱のボルトを接着固定して下さい。

ボルト出しオプション
ご注文の際にご指定下さい。

ボルト接着 2ヶ所まで
1,000円(税抜)

ボルト位置の変更や追加は別途1ヶ所1,000円(税抜)となります。
必ず接着剤を併用して取り付けして下さい。

100
DS-5 DS-79 UK-4
DS-15 DS-92 UK-5
DS-35 DS-95 HT-5
DS-77 DBG-33

100
DS-78 BN-2

100
DS-75 DC-41 HT-2

100
DS-91 BN-3

25
UK-3

100
DC-87

80
BN-1

120
TN-1 TN-41

120
TN-2 TN-42

120
50
TN-3 TN-43

※TN品番は素材の特性上、サイズに誤差が生じます。

T-26D


ロイヤルストーン
RYS

デラックス
DH


ステディ
AS

二世帯住宅向け
HT

浮金石
UK-2

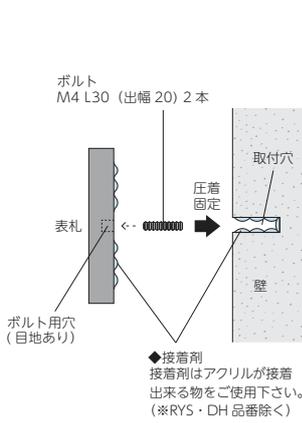

裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。

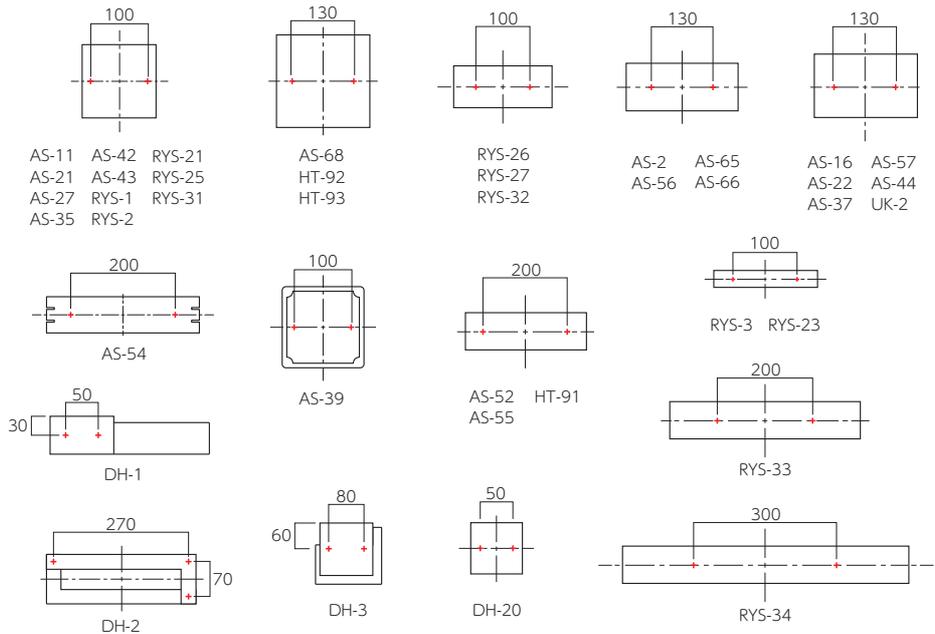


取付・ピッチ


T-27D

フラットガラス
GS

浮金石
UK-1




裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。



T-28D


アクセントライン
AC

ACK(取付金具)のACへの取付



ACKを付属のドリルビットを使いAC裏面に固定してください。
※ピッチ約1000ミリ以内で取り付けて下さい。

ACの壁への取付

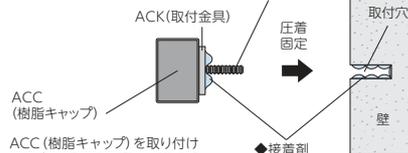


ACC(樹脂キャップ)を取り付ける場合は壁面に固定する前に取り付けて下さい。


●詳しくは説明書をご参照下さい。

T-29D

アクセントライン
AC-3




アクセントラインと組み合わせて施工する場合はアクセントラインを先に壁へ取り付ける必要があります。




T-32D

ブルーグロット
GF-81 GF-82




裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。




T-33D

ファンティーク
CAF-2




ボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。




T-34D

鋳物文字
CW・CWH・CWB・CWS




裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定します。




※文字毎にピッチが異なります。
ボルト位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-11S

リル スーパーステンレス切文字
LL MGX




裏側にボルトが付いているので付属のアンカーシャフトを回し込んで固定して下さい。
壁から浮かせて取り付けて下さい。
※埋め込み部分が高い場合はシャフトを切断して下さい。

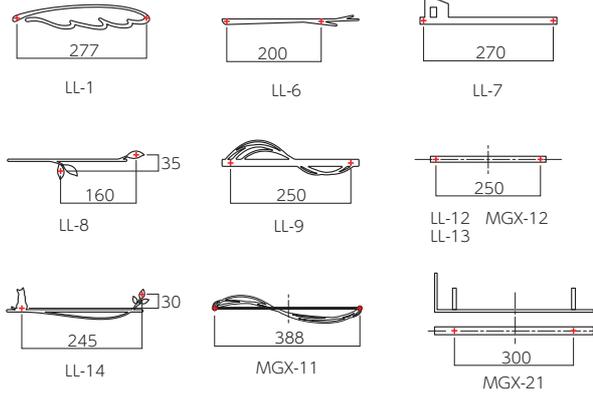


T-16S

二世帯住宅向け
HT-83





裏側にシャフトがついています。




T-12S

タイル+ステンレス 二世帯住宅向け
MP MPM HT-62

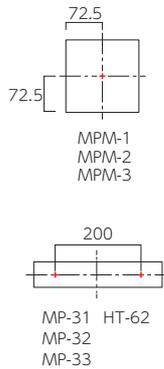

T-13S

ミール
CT




裏側にボルト用の穴が開いていますので付属のボルトを回し込み固定し、アンカーシャフトを回し込んで固定して下さい。

T-14S

鋳物文字
CW-50

※文字毎にピッチが異なります。

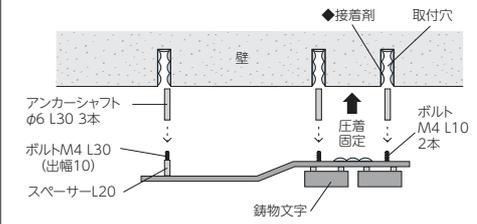


裏面にボルトが付いているので付属のスペーサー、アンカーシャフトを回し込んで固定して下さい。
スペーサー分、壁から浮かせて取り付けて下さい。

●詳しくは説明書をご参照下さい。

T-17S

二世帯住宅向け
HT-85




スペーサーとアンカーシャフトを回し込んで固定して下さい。
スペーサー分、壁から浮かせて取り付けて下さい。




●詳しくは説明書をご参照下さい。

T-18S

パールミ サニー
BAP CAS-2




壁から浮かせて取り付けて下さい。

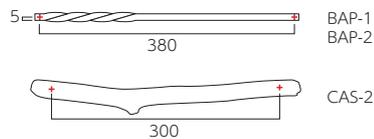

T-19S

Line-s
LT


※文字毎にピッチが異なります。



裏側にシャフト取付用の穴がありますので切文字用シャフトを回し込んで固定して下さい。
壁から浮かせて取り付けて下さい。

T-11R

カリノ カリーノピュア
KR KRP




※アンカーピッチ・位置は商品・名前毎に変わります。
壁から浮かせて取り付けて下さい。



本体の丸管ナットに同梱のボルトを回し込み固定します。


カリノオーナメント
KRR



本体に溶接アンカー

T-12R

アイアンクラフト表札 二世帯住宅向け
IS・SP・RI HT-86




本体が少し浮くように取り付けて下さい。

右図◎◎いずれかのアンカー仕様となります。
(横付けタイプ除く)
(アンカーピッチ・位置は商品・名前毎に変わります。)



◎◎ 本体の丸管ナットに同梱のボルトを回し込み固定します。




◎◎ 本体に溶接アンカー

T-11H

ファイン シャイン チタン 二世帯住宅向け 小さな表札
 ME・MB SH・SHB JTP-12 HT-51 HT-53 EP-88 ES-7~9

標準はボルト無しです



仮止用両面テープを使用すると比較的簡単に取り付けを行う事が出来ます。但し壁面によっては両面テープが剥がれる事があります。


ボルト出しオプション

ご注文の際にご指定下さい。

金具②型 P183
 (両面テープ付き)
 1,000円(税抜)

板厚が薄い為、直接スタッドボルト(溶接)を加工することが出来ませんが、ボルトを併用して取り付けたい方の為に金具をご用意しております。

金具②型を表札に取り付けた後、必ず接着剤を併用して取り付けて下さい。




T-12H

ミノメタル タイル セメタル タイル+ステンレス
 MM TL-2・61~63 TH MPC-11~13
 TL-31~33

カーロ 二世帯住宅向け
 TC HT-28

標準はボルト無しです




ボルト出しオプション

ご注文の際にご指定下さい。

ボルト出し加工
 2本まで
 1,000円(税抜)

金具②型が表札裏面の形状により、現地での接着ができませんので、当社にて接着しての出荷となります。


必ず接着剤を併用して取り付けして下さい。



T-13H

JIKU こがね 紗美 ORIBE
 TA-1,4,5 TQ TA-91 TA-92 TOB


標準はボルト無しです




ボルト出しオプション

ご注文の際にご指定下さい。

ボルト接着
 2ヶ所まで
 1,000円(税抜)



必ず接着剤を併用してお取り付け下さい。




*素材の特性上サイズに誤差が生じます。

T-16H

チタン
 JTP



標準はボルト無しです



ボルト出しオプション

ご注文の際にご指定下さい。

ボルト溶接
 1本
 1,000円(税抜)




仮止用両面テープを使用すると比較的簡単に取り付けを行う事が出来ます。但し壁面によっては両面テープが剥がれる事があります。

T-15H

スタンダード Rベース
 SN RB・DS

標準はボルト無しです




壁に表札より少し大きく切り込みを入れます。切り込み面を掃除して接着剤を塗布し、圧着固定します。


ボルト出しオプション

ご注文の際にご指定下さい。

ボルト接着 2ヶ所まで
 1,000円(税抜)




必ず接着剤を併用して取り付けして下さい。




T-11Z

銘木表札
 WK



釘の頭を穴の大きい部分で通して狭い部分で引っかけられるような加工を施してあります。壁に釘頭が少し出るように釘を打ち、出っ張った釘頭に引っかけて取り付けして下さい。取り外せないようにするにはボンド等を併用して下さい。

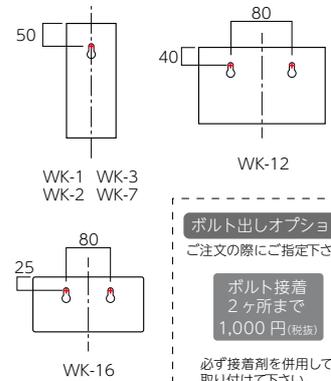

ボルト出しオプション

ご注文の際にご指定下さい。


ボルト接着
 2ヶ所まで
 1,000円(税抜)

必ず接着剤を併用して取り付けして下さい。

T-12Z

カバーサイン
 WAL


WAL-20,21,23
 IPC-97
 の場合



壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けて下さい。

インターホンカバーサイン
 IPC-78 IPC-97



IPC-78
 の場合



T-14Z


インターホンカバー
 IPM

取付用台座を先にインターホン機に取り付け、正面カバーを取付用台座にフランジナットで取り付けして下さい。

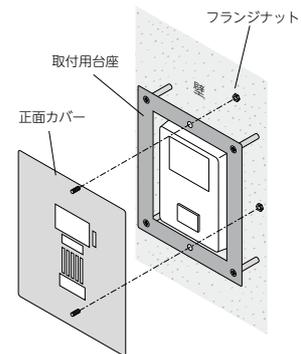


●詳しくは説明書をご参照下さい。

T-11P 銘木表札 WK-51 WK-52



ステンレスケースの裏フタをビスで壁面に取り付け、木表札とUVアクリルをはめ込み、フタをします。フタは上下でネジ止めします。木表札は固定しない為、上下のネジを外せばいつでもお掃除や交換が可能です。

●詳しくは説明書をご参照下さい。



T-12P クラシカル IS-11




壁面にプラグを打ち込み、ネジを締めこんでお取り付け下さい。


※取付面の強度によって取付方は異なります。

T-11K フラットガラス 琉球のガラス ホイップ GP・GX

化粧ビスが穴の数分同梱されています。



※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。
●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照下さい。

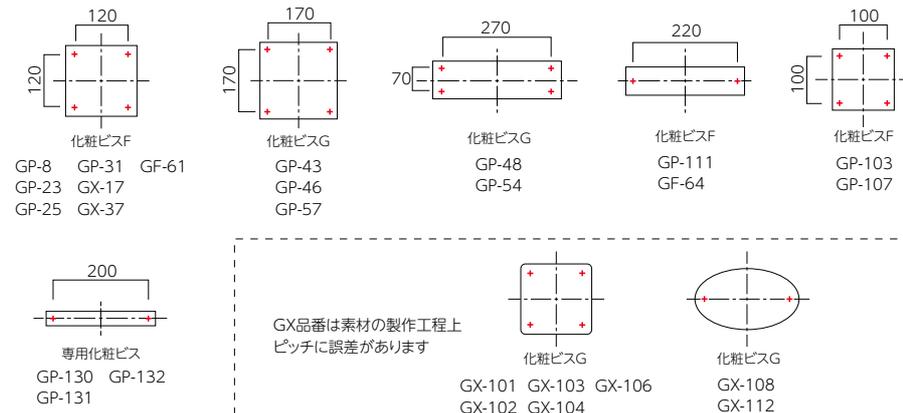


※ガラス表札は素材の特性上サイズに誤差が生じます。


GX品番は素材の製作工程上ピッチに誤差があります

T-12K フラットガラス シャイン+ガラス タイル+ガラス GP

化粧ビスが穴の数分同梱されています。




※化粧ビスを取り外す事でガラスが外れます。
●化粧ビスの組み立ては説明書をご参照下さい。

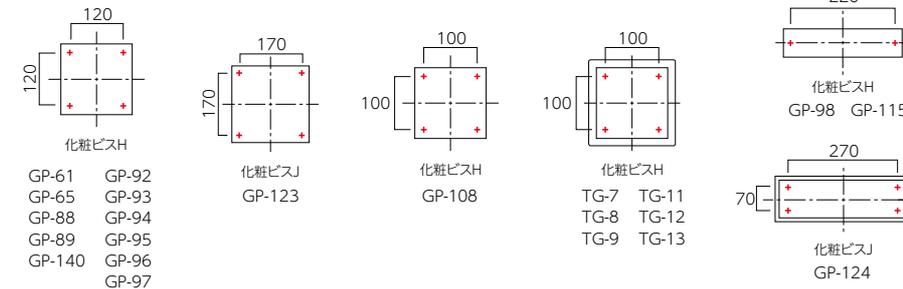


※ガラス表札は素材の特性上サイズに誤差が生じます。

T-13K インターホンカバーサイン アクセントライン IPC AC-4



アンカーシャフトを回し込み、本体を挟み込む形で固定します。

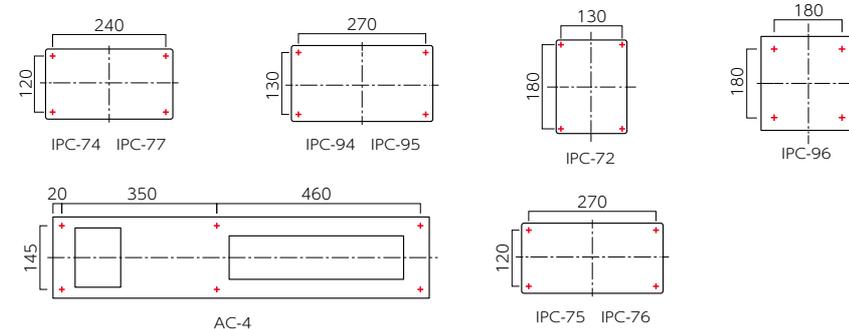

化粧ビス

化粧ビス D プラグ付属 皿ビス M4×L50 φ12	化粧ビス E シャフト φ6×L60 φ12	化粧ビス F ボルト M4×L70 φ10	化粧ビス G ボルト M6×L70 φ12	化粧ビス H ボルト M4×L70 φ10	化粧ビス J ボルト M6×L70 φ12	化粧ビス K シャフト φ6×L30 φ12
---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

金具

金具②型 両面テープ付き ステンレス 120×30 溶接ボルト M4 L20 (2本) ボルトピッチ 100 mm
ターンナット M4 ボルト専用 1個 500円 (税抜) ※参考施工方法は P136 参照